




Elévateur - Basculeur



CB Equipements vous propose une gamme d'Elévateurs Basculeurs


ELEVATEUR pour BAC EUROPE 200 à 300 litres

- ❖ Conçu pour manipuler des bacs standard de 200 et 300 litres.
- ❖ Vitesse d'élévation : 5 m/min
- ❖ Puissance du moteur : 2 CV (1,5 kW).
- ❖ Matériaux : inox inoxydable AISI 304
- ❖ Conçu pour être vissé dans le sol ou sur une base mobile.
- ❖ Moteur efficacement protégé par un boîtier en acier inox (degré de protection : IP65).
- ❖ Pourvu d'un système de vis sans fin et d'un système de sécurité
- ❖ Position gauche ou droite
- ❖ Charge maximum 350 Kg
- ❖ Poids : 297 kg.
- ❖ Hauteur de basculement disponible :
 - 950 - 1450
 - 1450-1950
 - 1950-2450

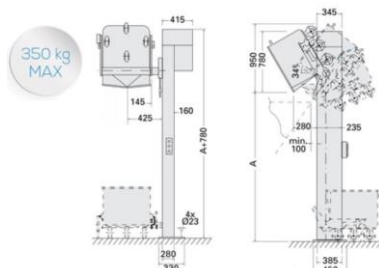

BASE MOBILE POUR ELEVATEURS

- ❖ Ces bases mobiles sont les plus sûres du marché grâce à leur système de protection qui empêche l'accès involontaire de personne dans la zone de chargement.
- ❖ Guides spéciaux rendant le transport aisé et augmentent les standards de protection
- ❖ Matériaux : inox inoxydable AISI 304
- ❖ Position gauche ou droite
- ❖ Poids : 56 Kg

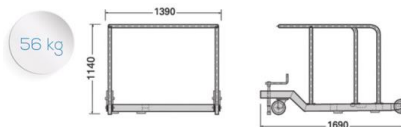

BASCULEUR PNEUMATIQUE MOBILE POUR BACS

- ❖ Renverseur pneumatique mobile pour bacs Europe de 200 L et de 300 L.
- ❖ Matériaux : inox inoxydable AISI 304
- ❖ Structure renforcée
- ❖ Sur roulettes
- ❖ Protections latérales
- ❖ Fonctionnement pneumatique
- ❖ Charge admise : 350 kg
- ❖ Hauteur de basculement : 1000 mm
- ❖ Vanne à clapet (anti-retour)
- ❖ Pression travail 6,3 bars (7Kg/cm2)
- ❖ Diamètre Cylindre élévation : 160 mm

